

AKÜLÜ FORKLİFT CPDS20-AC8G

Makine Modeli	CPDS20-AC8G
Makine Tipi	Akülü Forklift
Asansör Tipi	Tripleks
Taşıma Kapasitesi / Yük	2000 kg
Akü Gerilimi	48 V / 750 Ah
Eğim Tırmanma Kabiliyeti Yüklü/Yüksüz (%)	15 / 18
Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz)	350 / 450 mm/s
İndirme Hızı (Yüklü / Yüksüz)	470 / 420 mm/s
Yük Merkezi	500 mm
Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)	15 / 15 km/h
Kaldırma Yüksekliği	4800 mm
Kapalı Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil)	2175 mm
Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Hariç)	5395 mm
Açık Asansör Yük. (Yük Korkuluğu Dahil)	5755 mm
Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Hariç)	1230 mm
Serbest Kaldırma (Yük Korkuluğu Dahil)	1590 mm
Dönüş Yarıçapı	1660 mm
Toplam Genişlik	1120 mm
Çatal Uzunluğu	1220 mm
Kabin Yüksekliği	2040 mm
Arka Tekerlek Ebadı	15 x 4.5-8
Ön Tekerlek Ebadı	200 / 50-10
Koridor Mesafesi (Paletten Palete 1000x1200 mm-çapraz)	3342 mm
Koridor Mesafesi (Paletten Palete 800x1200 mm-boyuna)	3465 mm





Standart Özellikler

• Tripleks asansör	✓
• Çatal ve çatal taşıyıcı	✓
• Yük korkuluğu	✓
• Üç yollu valf	✓
• Kontak anahtarı	✓
• Hız modu seçimi	✓
• Geniş görüş açılı asansör	✓
• Japon Shimadzu hidrolik pompa	✓
• ZF marka yürüyüş dişli grubu	✓
• Standart traksiyoner akü	✓
• Schabmuller marka yürüyüş motoru	✓
• Acil stop şalteri	✓
• Panoramik dikiz aynası	✓
• Ayarlanabilir direksiyon	✓
• Geri ikaz kornası	✓
• Led far-sinyal lambası-stop lambası	✓
• Entegre side-shifter	✓
• Virajda otomatik yavaşlama sistemi	✓
• Finger tip joistik	Opsiyon
• İz bırakmayan dolgu lastik	Opsiyon
• Kartlı ve PIN Code sistemi	Opsiyon

Akü Kapasiteleri

• 48 V / 620 Ah	Standart
• 48 V / 750 Ah	Opsiyon

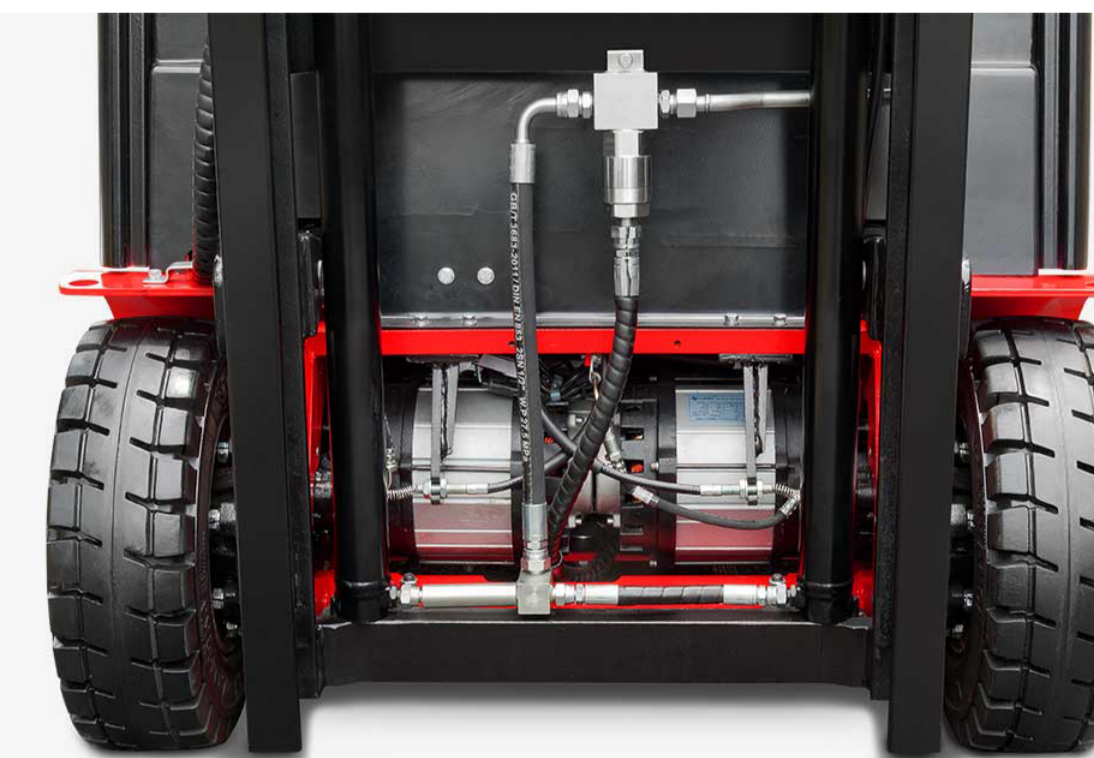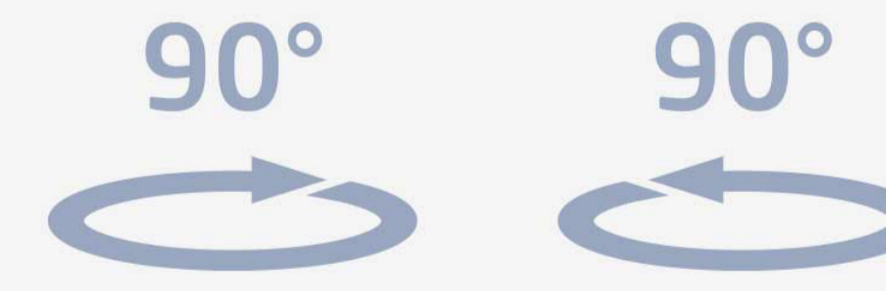

Satış
& Kiralama



Satış Sonrası
Hizmetler



Yedek Parça

MAKLIFTSAN İŞ MAKİNALARI

SANAYİ YEDEK PARÇA VE SERVİSİ TİCARET A.Ş.

Adres: Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol No:9
PK: 34876 Kartal / İstanbul Tel.: 444 65 53